

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: kvant.pro-solution.ru | эл. почта: kvt@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город

Затворы дисковые поворотные фланцевые DN 1000, PN 16, Корпус угл. сталь, Диск нерж. сталь, Уплотнение EPDM, Вес 1050,0



Описание

- Фланцевый с гладкими отверстиями
- Эластичное внутреннее уплотнение (заменяемое), исключающее контакт корпуса с рабочей средой
- Цельная ось затвора для уменьшения вероятности протечек
- Управление: рукоятка; редуктор; имеется возможность присоединения привода
- Установка между фланцами
- Защитное эпоксидное покрытие 150 мкм.
- Гидравлическая опрессовка производится с коэффициентом 1,1 к рабочему давлению

Диапазон применения в зависимости от используемой уплотнительной манжеты:

Наименование	Диапазон температур	Область применения	Свойства резиновой смеси уплотнения
EPDM	от -25° C до +110° C (кратковременно до +120° C)	Вода, пар, морская вода, сжатый воздух, спирты, неорганические кислоты не высокой концентрации, щёлочи, абразивные субстанции, каустическая сода.	Отличные механические свойства (стирание). Устойчив к длительному воздействию ультрафиолета и озона.
NBR	от -20° C до +100° C (кратковременно до +120° C)	Вода, гликоль, щёлочи, минеральные и растительные масла, животные жиры.	Устойчив к воздействию минеральных масел, определенных углеводородов, растворителей.
VITON	от -25° C до +110° C (кратковременно до +120° C)	Вода, пар, морская вода, сжатый воздух, спирты, неорганические кислоты не высокой концентрации, щёлочи, абразивные субстанции, каустическая сода.	Хорошая устойчивость к жаре и свету. Подходит для гидравлических жидкостей, едких сред, горючих веществ, газов, углеводородов.

Наименование

EPDM

Диапазон температур

от -25° C до +110° C (кратковременно до +120° C)

Область применения

Вода, пар, морская вода, сжатый воздух, спирты, неорганические кислоты не высокой концентрации, щёлочи, абразивные субстанции, каустическая сода.

Свойства резиновой смеси уплотнения

Отличные механические свойства (стирание). Устойчив к длительному воздействию ультрафиолета и озона.

Наименование

EPDM

Диапазон температур

от -25° С до +110° С (кратковременно до +120° С)

Область применения



Вода, пар, морская вода, сжатый воздух, спирты, неорганические кислоты не высокой концентрации, щёлочи, абразивные субстанции, каустическая сода.

Свойства резиновой смеси уплотнения

Отличные механические свойства (стирание). Устойчив к длительному воздействию ультрафиолета и озона.

Технические характеристики



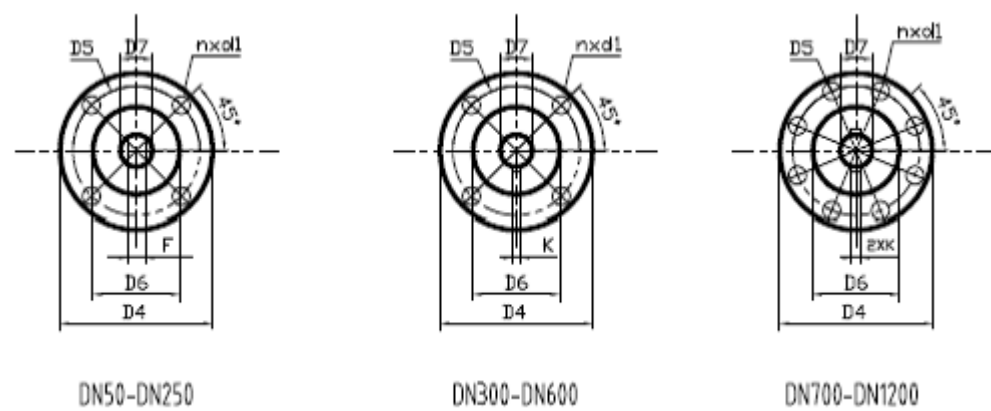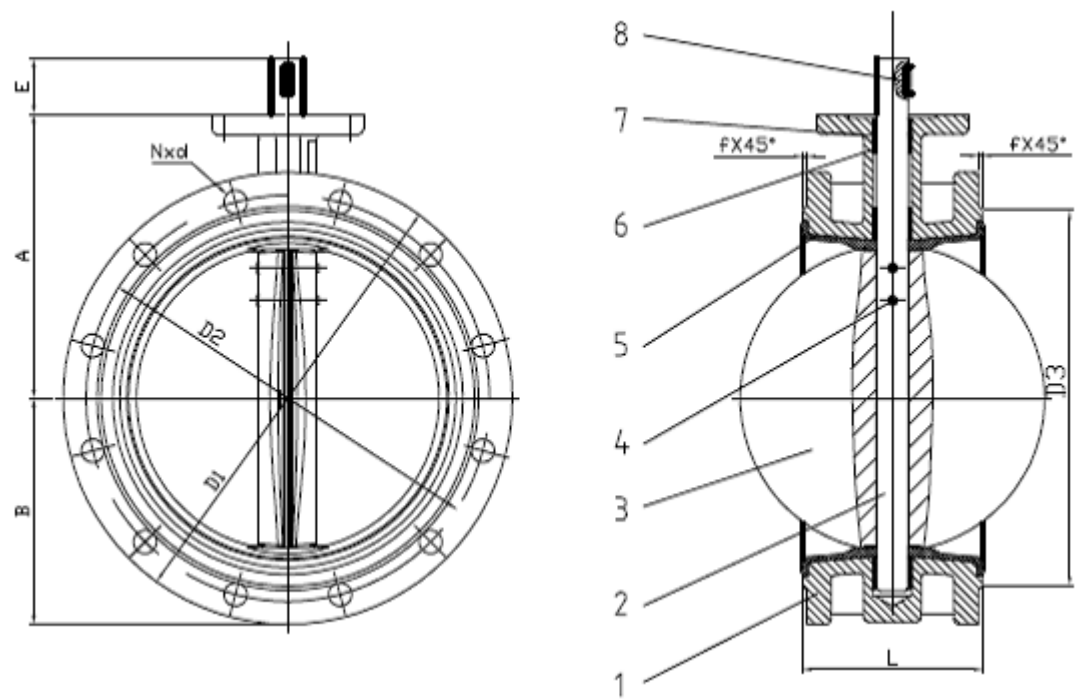

Рабочее давление 1,0 МПа

DN	A	B	D1	D2	D3	Nxd	L	D4	D5	D6	D7	F	K	f	nxd1	E	n*m	Вес, кг.
50	120	83	165	125	99	4xØ19	108	65	50	35	12.6	8.86	-	3	4xØ8	32	22.1	6,8
65	130	93	185	145	118	4xØ19	112	65	50	35	12.6	8.86	-	3	4xØ8	32	32.5	8,6
80	145	100	200	160	132	8xØ19	114	65	50	35	12.6	8.86	-	3	4xØ8	32	49.4	9,7
100	155	114	220	180	156	8xØ19	127	90	70	55	15.77	11.10	-	3	4xØ10	32	72.8	13,2
125	170	125	250	210	184	8xØ19	140	90	70	55	18.92	12.7	-	3	4xØ10	32	117	18,2
150	190	143	285	240	211	8xØ23	140	90	70	55	18.92	12.7	-	3	4xØ10	32	161.2	21,7
200	205	170	340	295	266	8xØ23	152	125	102	70	22.10	15.88	-	3	4xØ12	45	302.9	31,8
250	235	198	395	350	319	12xØ23	165	125	102	70	28.45	20.62	-	3	4xØ12	45	509.6	43,5
300	280	223	445	400	370	12xØ23	178	125	102	70	31.6	-	6.35	4	4xØ12	45	728	43,5
350	310	270	505	460	429	16xØ23	190	125	102	70	31.6	-	7.9	4	4xØ12	45	956.80	81,6
400	340	300	565	515	480	16xØ28	216	175	140	100	33.15	-	7.9	4	4xØ18	51	1314.30	105,7
450	375	340	615	565	530	20xØ28	222	175	140	100	38	-	9.5	4	4xØ18	51	1761.50	128
500	430	355	670	620	582	20xØ28	229	210	165	130	41.15	-	9.5	4	4xØ22	57	2349.10	165
600	500	410	780	725	682	20xØ31	267	210	165	130	50.65	-	12.7	5	4xØ22	70	3672.50	235
700	560	478	895	840	794	24xØ31	292	300	254	200	63.35	-	2x18	5	8xØ18	82	5733	338
800	620	529	1015	950	901	24xØ34	318	300	254	200	63.35	-	2x18	5	8xØ18	82	7555.60	475
900	665	584	1115	1050	1001	28xØ34	330	350	298	230	75	-	2x20	5	8xØ22	118	9219.60	595
1000	735	657	1230	1160	1112	28xØ37	410	350	298	230	85	-	2x22	5	8xØ22	142	13759.20	793
1200	917	799	1455	1380	1328	32xØ40	470	415	356	260	105	-	2x28	5	8xØ33	150	22015.50	1290

Рабочее давление 1,6Мпа

DN	A	B	D1	D2	D3	Nxd	L	D4	D5	D6	D7	F	K	f	nxd1	E	n*m	Вес, кг.
50	120	83	165	125	99	4xØ19	108	65	50	35	12.6	8.86	-	3	4xØ8	32	22.1	7,6

65	130	93	185	145	118	4xØ19	112	65	50	35	12.6	8.86	-	3	4xØ8	32	32.5	9,7
80	145	100	200	160	132	8xØ19	114	65	50	35	12.6	8.86	-	3	4xØ8	32	49.4	10,6
100	155	114	220	180	156	8xØ19	127	90	70	55	15.77	11.10	-	3	4xØ10	32	72.8	13,8
125	170	125	250	210	184	8xØ19	140	90	70	55	18.92	12.7	-	3	4xØ10	32	117	18,2
150	190	143	285	240	211	8xØ23	140	90	70	55	18.92	12.7	-	3	4xØ10	32	161.2	21,7
200	205	170	340	295	266	12xØ23	152	125	102	70	22.10	15.88	-	4	4xØ12	45	302.9	31,8
250	235	198	405	355	319	12xØ28	165	125	102	70	28.45	20.62	-	4	4xØ12	45	509.6	43,5
300	280	223	460	410	370	12xØ28	178	125	102	70	31.6	-	6.35	4	4xØ12	45	728	43,5
350	310	312	520	470	429	16xØ28	190	125	102	70	31.6	-	7.9	4	4xØ12	45	1284.4	107
400	400	330	580	525	480	16xØ31	216	175	140	100	38	-	7.9	4	4xØ18	51	1922.7	139
450	422	363	640	585	548	20xØ31	222	175	140	100	42.86	-	9.5	4	4xØ18	51	2453.1	190
500	480	390	715	650	609	20xØ34	229	210	165	130	45.72	-	9.5	4	4xØ22	57	3177.2	232
600	562	495	840	770	720	20xØ37	267	210	165	130	53.98	-	12.7	5	4xØ22	70	5270.2	350
700	624	581	910	840	794	24xØ37	292	300	254	200	63.35	-	2x18	5	8xØ18	82	8065.2	442
800	672	655	1025	950	901	24xØ40	318	300	254	200	63.35	-	2x18	5	8xØ18	82	11416.6	590
900	720	743	1125	1050	1001	28xØ40	330	350	298	230	75	-	2x20	5	8xØ22	118	15784.6	746
1000	800	802	1255	1170	1112	28xØ43	410	350	298	230	85	-	2x22	5	8xØ22	142	20958.6	976
1200	941	951	1485	1390	1328	32xØ49	470	415	356	260	105	-	2x28	5	8xØ33	150	35079.2	1540

На фланцевых затворах верхняя часть вала, предназначенная для соединения с элементом управления, выполнена:

DN 50 — DN 250 гладким штоком;

DN 300 — DN 600 с одним шпоночным пазом;

DN 700 — DN 1200 с двумя шпоночными пазами.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: kvant.pro-solution.ru | эл. почта: kvt@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город